


## FUJI-XEROX CM205b/ CP105b/ CP205 芯片安裝方式

1. 將卡損壓一下，就可以把蓋子抽出來



2. 如圖從芯片下方頂高芯片，再往右邊推就可以將芯片取下

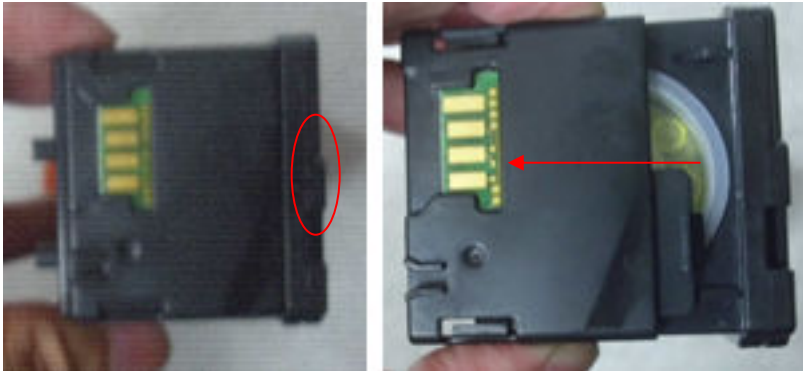

3. 緊接著就是安裝我們的芯片

4. 如下方右圖，先將左邊的推進殼裡，暫不理會右邊  
先確定左邊全部進去以後，再來處理右邊



5. 最後將右邊的殼稍稍拉一下，就可以將芯片塞進去



6. 最後將蓋子推回粉匣即可安裝完成

